

REF :
T1956



ROULETTE DOUBLE TECHNAL GK

DESCRIPTIF : Roulette double pour Coulissant Technal gamme GK/ GKi.

Chariot non réglable double galet polyamide Ø 24 mm.




MATERIAUX : ALUMINIUM / POLYAMIDE

GARANTIE : 2 ANS / Voir CGV

Couleur : BRUT

Dimension : 18mm x 25mm x 75mm

Poids : 0.090kg


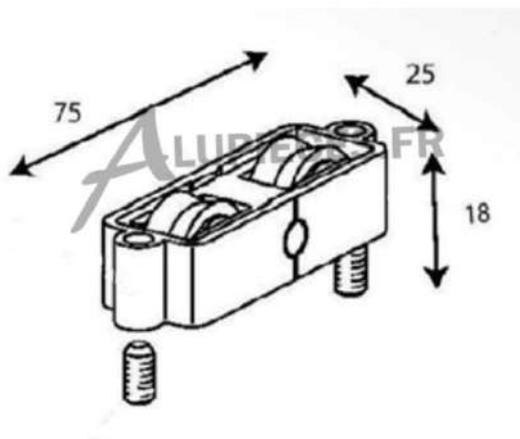


TRUCS ET ASTUCES

- Contrôler l'état du chemin de roulement (rails)
- Voir notice de montage jointe avec la commande



Montage des roulettes :

Positionner les roulettes, l'encoche du support dirigée vers l'intérieur du vantail.
Glisser les roulettes dans le profilé 8540 ou 8545 avant assemblage des ouvrants

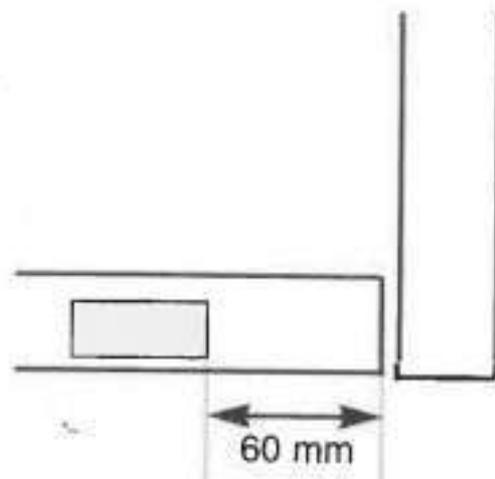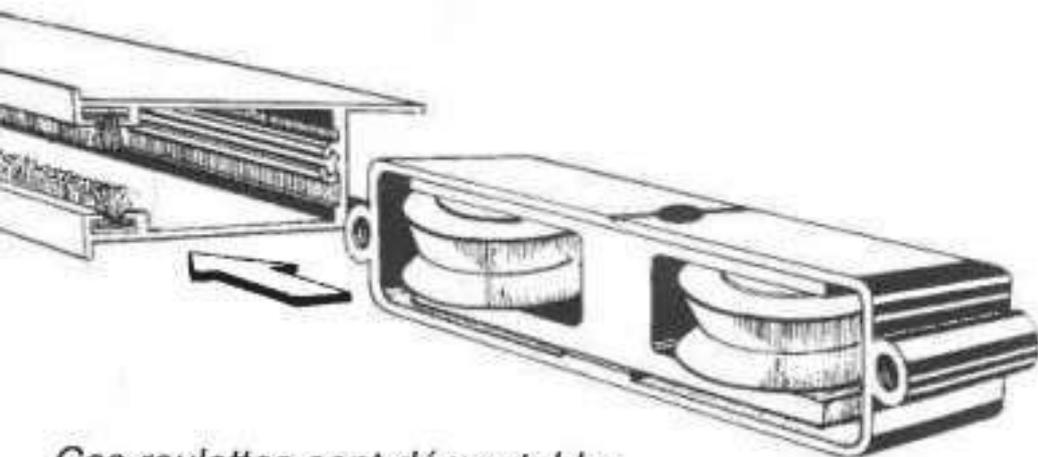


*Ces roulettes sont démontables
conformément à la norme NFP 24301 août 80.*

Démontage et remontage des roulettes :

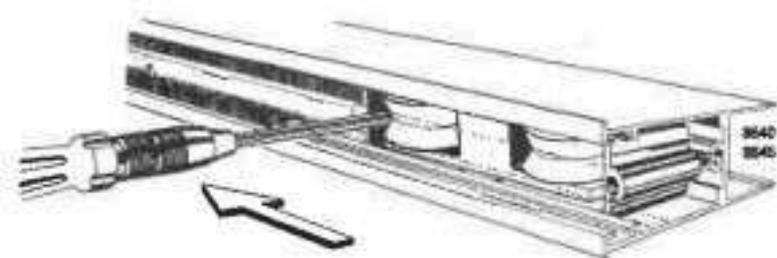

Déclipper le support de roulettes à l'aide
d'un tournevis.

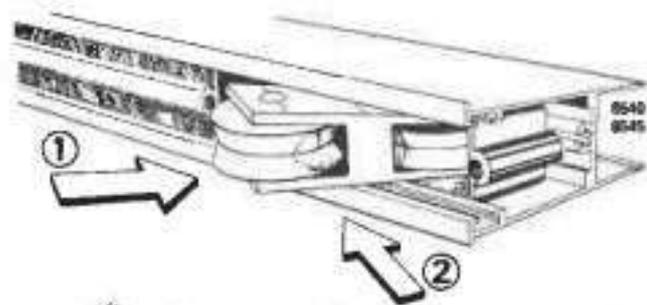

- (1) Introduire le support en biais.
- (2) Faire basculer le support de roulettes et le clipper.